



CATÁLOGO
DE IMPLEMENTOS

A QTBRAZIL®

A QTBRAZIL nasceu de um “desafio” feito ao fundador para o desenvolvimento de uma cabine de operação, uma necessidade do mercado, desafio aceito, missão dada, missão cumprida, cabine projetada e fabricada, assim nasceu a QTBRAZIL, logo após cumprida a 1ª missão, inicia-se um novo desafio, criar e desenvolver uma grua sucateira, mais uma vez, missão dada, missão cumprida... assim foi o início da empresa.



Possuimos uma equipe técnica preparada e disponível para atender a todos nossos clientes.

Nosso Pós-Vendas tem como objetivo fidelizar os clientes QT através de um atendimento de qualidade que oferece máxima atenção aos detalhes, além de técnicos especializados e prontos para tudo, visando sempre a excelência, para ser referência em assistência técnica de seus equipamentos.

Atendimento Rápido

Precisou de ajuda? Estamos sempre disponíveis para ajudar tão logo precise.

Equipe Especializada

Equipe altamente treinada e capacitada para resolver todas as situações.

Toda a Segurança que Precisa

Garantimos a Qualidade e as soluções necessárias.



Índice

Gruas Sucateiras

7000L/12000L.....08

12000Z.....12

Gruas Florestais

7000L/12000L/12000Z.....16

7000T.....18

Gruas Estacionárias.....20

Acessórios.....22







*Gruas
Sucateiras*

7000L
12000L
12000Z




QT7000L QT12000L

Equipamento ideal para carregamentos florestais ou sucateiros!


Modelo reta (L), podendo ser acoplado garra florestal ou sucateira, conforme necessidade.

- Aço estrutural Strenx.
- Cadeira de operação com comando duplo joystick hidráulico.
- Sistema de giro duplo, fundido.
- Lanças com sistema hidráulico interno.




QT7000L

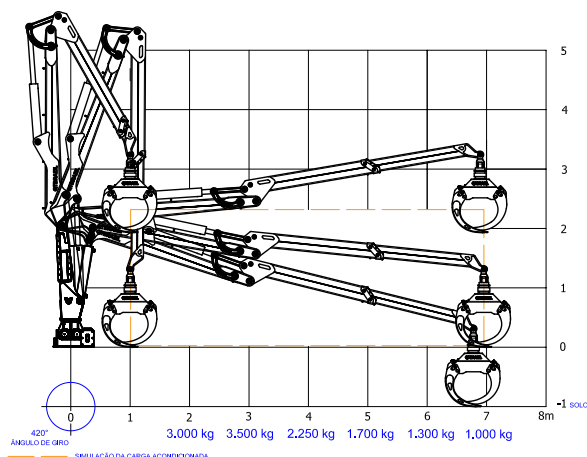

QT12000L

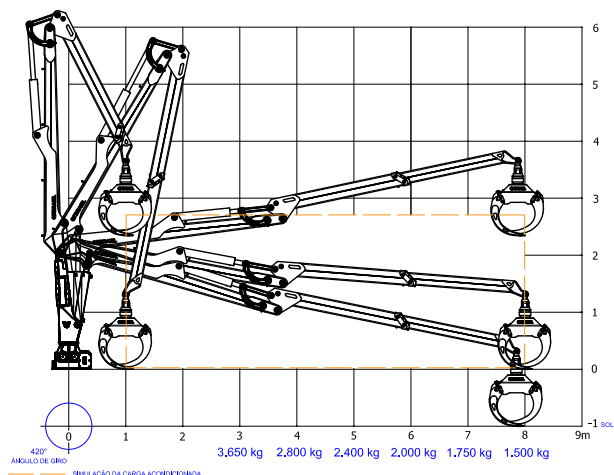

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				7000L	12000L
ALTURA COLUMNA	mm	A		2.040	2.040
ALTURA MÁXIMA	mm	B		2.610	2.610
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C		3.285	3.930
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D		5.760	6.610
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E		7.140	8.190
MOMENTO CARGA ÚTIL	Tm	--		12	12
TORQUE GIRO ÚTIL	Tm	--		2	2
ÂNGULO GIRO	°	--		420	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	Bar	--		180	180
PESO TOTAL (ÓLEO / GARRA)	kg	--		1.660	1.810

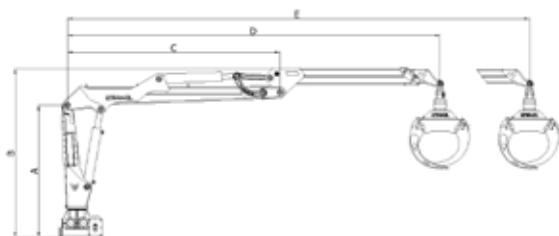





Gruas Sucateiras

12000Z





QT12000Z


Modelo canivete (Z), podendo ser acoplado garra florestal ou sucateira, conforme necessidade.

- Aço estrutural Strenx.
- Cadeira de operação com comando duplo joystick hidráulico.


Opcional: Cabine de operação climatizada com comandos eletrônicos.

- Sistema de giro duplo, fundido.
- Lanças com sistema hidráulico interno.

QT12000Z

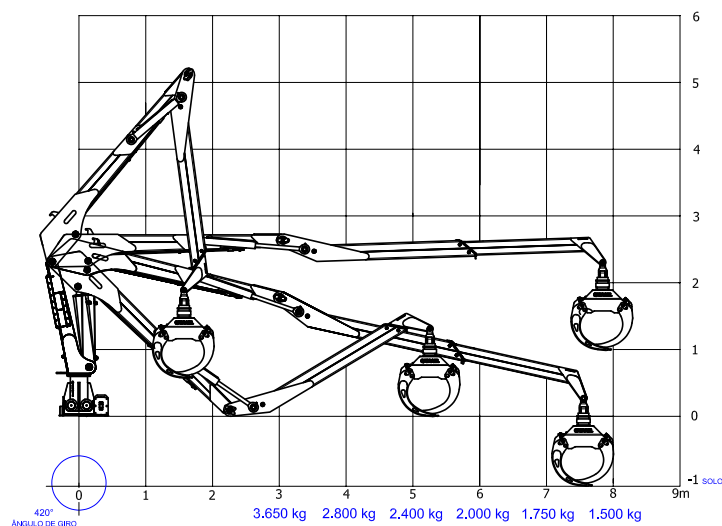

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				12000Z
ALTURA COLUNA	mm	A		2.310
ALTURA MÁXIMA	mm	B		2.720
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C		3.450
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D		6.660
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E		8.240
MOMENTO CARGA ÚTIL	Tm	--		12
TORQUE GIRO ÚTIL	Tm	--		2
ÂNGULO GIRO	°	--		420
PRESSÃO OPERAÇÃO	Bar	--		180
PESO TOTAL (ÓLEO / GARRA)	kg	--		1.855

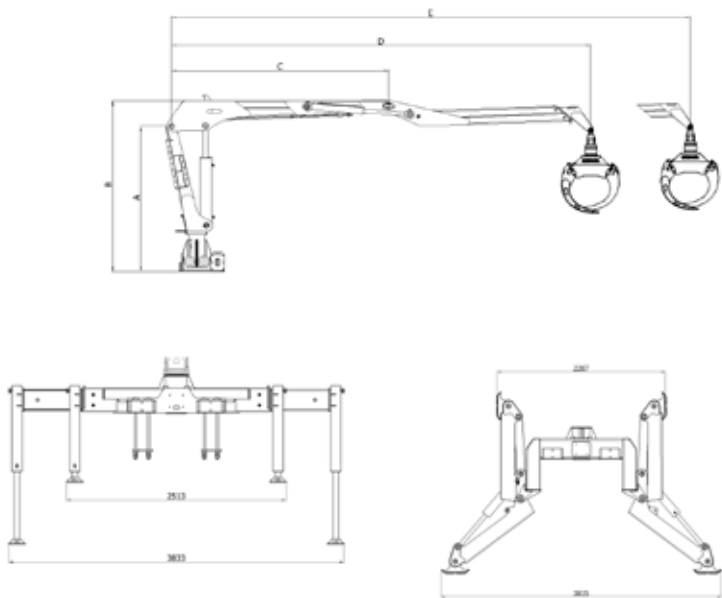





*Gruas
Florestais*

7000L
12000L
12000Z





QT7000L QT12000L QT12000Z

Modelo reta (L) ou modelo Canivete (Z), podem ser acoplados à garra florestal ou sucateira, conforme necessidade.

- Aço estrutural Strenx.
- Cadeira de operação, ou cabine com comando duplo joystick hidráulico.
- Sistema de giro duplo, fundido.
- Lanças com sistema hidráulico interno.





QT7000T

Equipamento ideal para carregamentos florestais.

Modelo reta (L), com design mais moderno e limpo, que traz mais harmonia ao conjunto grua+trator .

- Aço estrutural Strenx.
- Sistema de giro duplo, fundido.
- Lanças com sistema hidráulico interno.

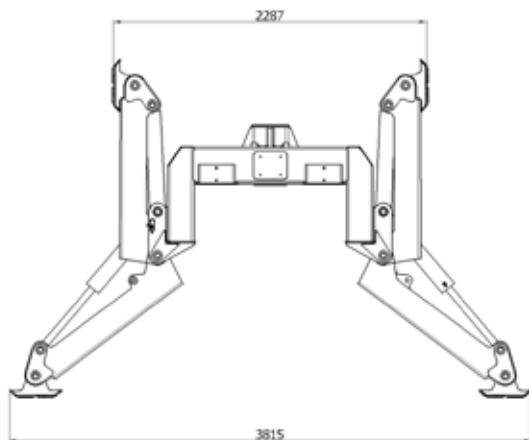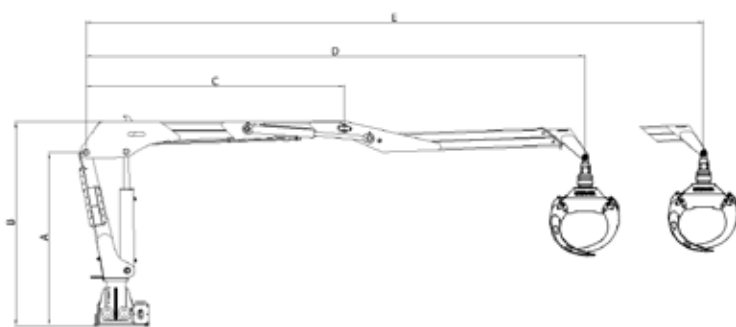




Estacionários

7000L 12000L 12000Z

Equipamento ideal para carregamentos florestais ou sucateiros!

Modelo reta (L), podendo ser acoplado garra florestal ou sucateira, conforme necessidade.

- Aço estrutural Strenx.
- Cadeira de operação, ou cabine com comando duplo joystick hidráulico.
- Sistema de giro duplo, fundido.
- Lanças com sistema hidráulico interno.

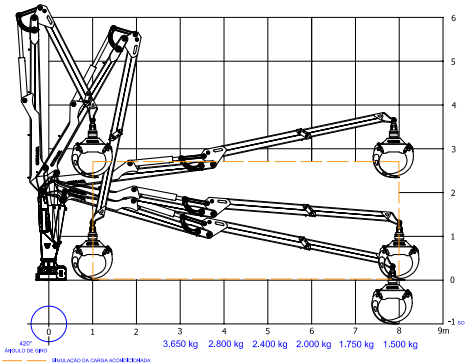

A schematic diagram of a 3R planar robot arm. The base is at the origin (0,0) of a coordinate system. The arm consists of three links connected by three revolute joints. The first joint is at the base, the second joint is at the end of the first link, and the third joint is at the end of the second link. The third link ends in a gripper. The diagram shows the arm in a specific configuration, with the gripper positioned at approximately (8, 1.5). The coordinate system has x and y axes ranging from 0 to 10 meters.

[illegible]


Acessórios

QT

Os acessórios QTBRASIL potencializam ainda mais o desempenho das guas, seja facilitando seu manejo ou deixando o operador mais seguro e confortável.

Conte com toda a linha de assentos, cabines, rotatores, trocadores de calor, garras e joysticks para aumentar ainda mais a sua produção.



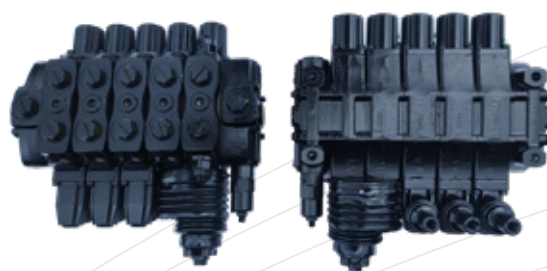



@qtbrazil

(51)9 8026 0966
atendimento@qtbrazilimplementos.ind.br

Rua João Goulart, 2289
Planalto, Lajeado - RS
CEP 95910-350